

# VERSALIFT

## VTM150-F

Teleskop-Arbeitsbühne auf  
Kastenwagen montiert



FPC Steuerung mit bis zu  
4 gleichzeitigen Bewe-



Hydraulische Achsver-  
riegelung



Notsteuerung am Turm-  
sockel



Gelenk-/Turmdrehung in-  
nerhalb der Spiegelbreite



Abstützung unter dem  
Fahrzeug montiert




# VERSALIFT

A **TIME** MANUFACTURING COMPANY

# VTM150-F - Mercedes-Benz Sprinter





■ Länge: 7,405 mm    ■ Höhe: 3,580 mm    ■ Radstand: 3,665 mm

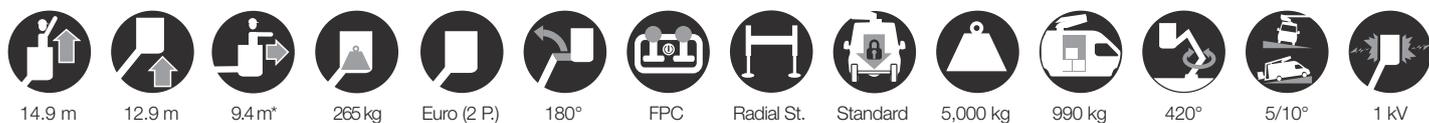


14.9 m    12.9 m    9.4 m\*    265 kg    Euro (2 P.)    180°    FPC    Radial St.    Standard    5,000 kg    990 kg    420°    5/10°    1 kV

## Hauptmerkmale

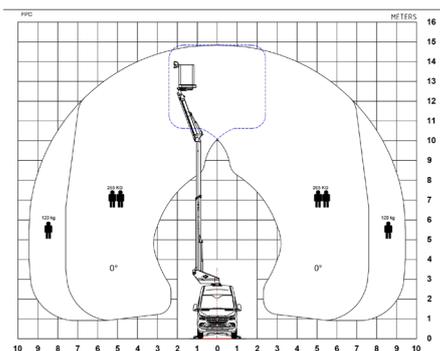

## Sonderausstattung

- Werkstatteinrichtung
- Direkter Durchgang vom Fahrerhaus zu dem Korb
- Wechselrichter
- Anhängerkupplung
- Auflastung bis 5.500 kg zGG
- Rückfahrkamera
- Versetzfahrt
- Korbdrehung (2 x 90°)
- Wägezelle (gewichtabhängige, variable Reichweite)
- Home Funktion & Begrenzter Arbeitsbereich

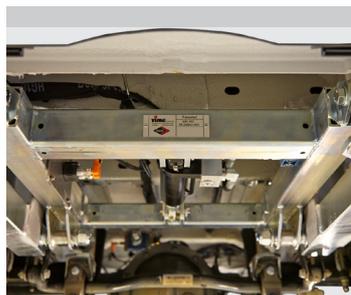

Hydraulische Achsblockierung



Werkstatteinrichtung (Optional)



Direkter Durchgang vom Fahrerhaus zu dem Korb (Optional)



Vollproportionale-CANbus-Steuerung: Variable Reichweite (mit Wägezelle) und bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig

## Notizen

Technische Spezifikationen unter Vorbehalt, können ohne Vorankündigung geändert werden. Bilder können Zubehör zeigen. Aufbauten und/oder Optionen sind in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

\* Fahrzeugabhängig.

\*\* Max. Zuladung mit einem Fahrer, Beifahrer und vollem Tank (220 kg zum Aufbaugewicht hinzugefügt).

\*\*\* Benötigt die Option "Begrenzter Arbeitsbereich ohne Abstützung".

\*\*\*\* Reduzierte Reichweite und max. 230 kg Kapazität.

## Händler