




ETM-32-125-F


C217F FPC	12.2 m	10.2 m	7.3 m	265 kg	Euro (2m)	180°	A-Form	Optional	3,500 kg	550 kg	360° 420°	3 / 5°	1 kV

Standard	Optional	n. a.
C217F		
A	3150 mm	
B	3665 mm	
C	6945 mm	

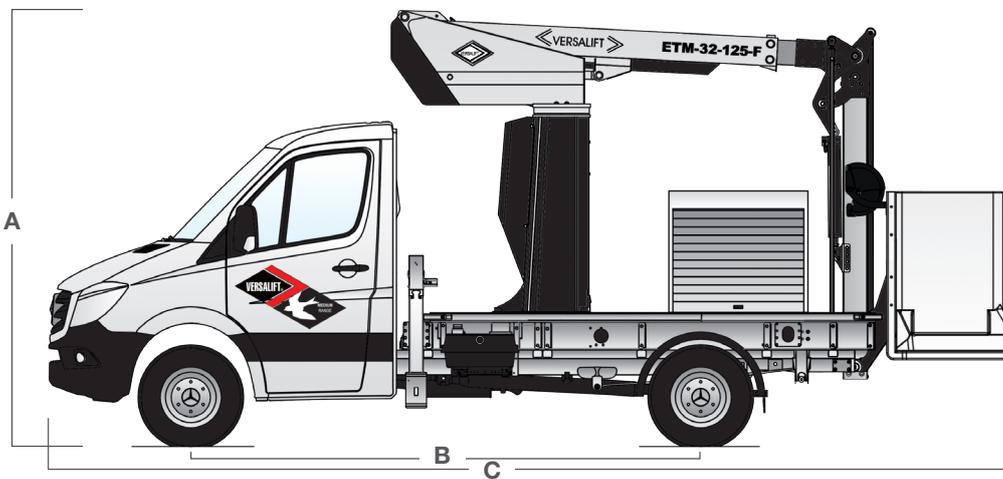


Empfohlenes Zubehör

- Achsblockierung
- Korbdrehrichtung (2 x 85°)
- *Reduzierte Reichweite
- *230 kg Kapazität
- Home Funktion & Begrenzter Arbeitsbereich ohne Stützen
- Wägezelle (variable Reichweiten)
- Versetzfahrt
- ASD

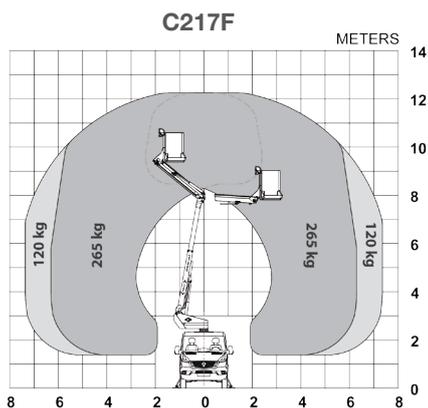

Begrenzter Arbeitsbereich ohne Stützen





ETM-32-125-F

C217F




Keine Hintere Plattform



A-Stützen



Werkzeugschrank (optionen)

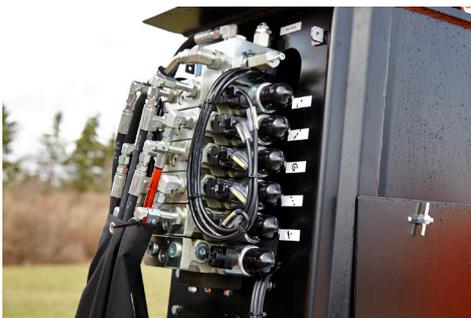

Notbedienung vom Boden



2-Mann Euro Korb



Oberes Bedienfeld mit 2 Joystick und Display

