

VERSALIFT

VDT170-F

Teleskop-Arbeitsbühne auf
Chassis montiert



Hydraulikpumpe über
Nebenantrieb



FPC Steuerung mit
bis zu 4 gleichzeitigen



Gelenk-/Turmdrehung
innerhalb der Spiegel-



Abstützung innerhalb der
Spiegelbreite



Zertifizierte 1 kV Niedrig-
volt-Isolation




VERSALIFT

A **TIME** MANUFACTURING COMPANY

VDT170-F - MAN TGL / Mercedes Atego





■ Länge: 7,730 mm ■ Höhe: 3,200 mm ■ Radstand: 3,600 mm

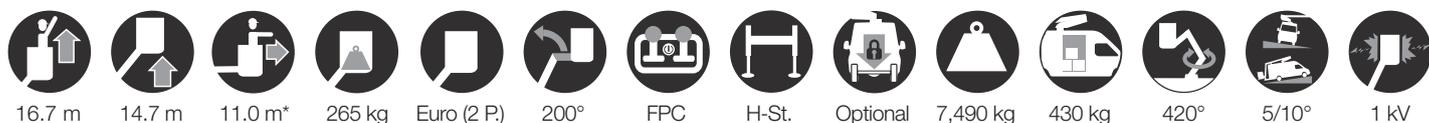

16.7 m 14.7 m 11.0 m* 265 kg Euro (2 P.) 200° FPC H-St. Optional 7,490 kg 430 kg 420° 5/10° 1 kV

Hauptmerkmale

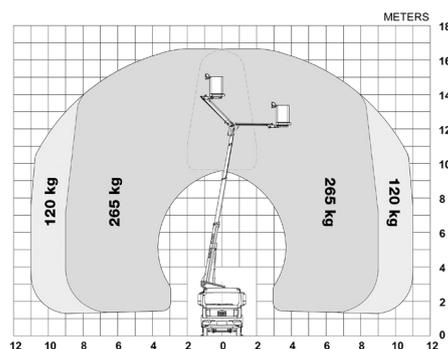

Sonderausstattung

- Hydraulische Achsblockierung
- Werkzeugschränke
- Werkstatteinrichtung
- Korbdrehung (2 x 85°)
- Größerer Korb (statt. Standard Korb)
- Unterlegplatten mit Halterungen
- Rückfahrkamera
- Begrenzter Arbeitsbereich ohne Abstützung
- Wägezelle (gewichtabhängige, variable Reichweite)
- Versetzfahrt



Hintere Plattform mit zentraler Korbablage



H-Stützen



Werkzeugschränke (Optional)



Vollproportionale-CANbus-Steuerung: Variable Reichweite (mit Wägezelle) und bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig

Notizen

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer uden varsel. Billeder kan vise ekstraudstyr. Opbygninger og/eller optioner kan være utilgængelige i udvalgte regioner.

* Fahrzeugabhängig.

** Max. Zuladung mit einem Fahrer, Beifahrer und vollem Tank (290 kg zum Aufbaugewicht hinzugefügt).

*** Reduzierte Reichweite und max. 230 kg Kapazität.

**** Benötigt die Option "Begrenzter Arbeitsbereich ohne Abstützung".

Händler