

VERSALIFT

VDT170-F

Teleskop-Arbeitsbühne auf
Chassis montiert



Hydraulikpumpe über
Nebenantrieb



FPC Steuerung mit
bis zu 4 gleichzeitigen



Gelenk-/Turmdrehung
innerhalb der Spiegel-



Abstützung innerhalb der
Spiegelbreite



Zertifizierte 1 kV Niedrig-
volt-Isolation



VERSALIFT

A **TIME** MANUFACTURING COMPANY

VDT170-F - MAN TGL / Mercedes Atego





■ Länge: 7,085 mm ■ Höhe: 3,650 mm ■ Radstand: 3,600 mm



17.2 m 15.2 m 11.0 m* 265 kg Euro (2 P.) 200° FPC H-St. Optional 7,490 kg 680 kg 420° 5/10° 1 kV

Hauptmerkmale

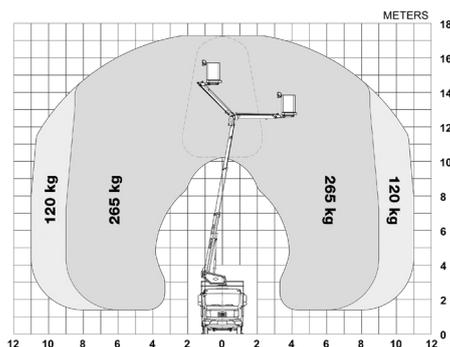


Sonderausstattung

Hydraulische Achsblockierung
 Werkstattmodul für das Chassis
 Werkstatteinrichtung
 Korbdrehung (2 x 85°)
 Größerer Korb (statt. Standard Korb)
 Unterlegplatten mit Halterungen
 Rückfahrkamera
 Begrenzter Arbeitsbereich ohne Abstützung
 Wägezelle (gewichtsabhängige, variable Reichweite)
 Versetzfahrt



Werkstattmodul für das Chassis (Optional)



Werkstatteinrichtung (Optional)



H-Stützen



Vollproportionale-CANbus-Steuerung: Variable Reichweite (mit Wägezelle) und bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig

Notizen

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer uden varsel. Billeder kan vise ekstraudstyr. Opbygninger og/eller optioner kan være utilgængelige i udvalgte regioner.

* Fahrzeugabhängig.

** Max. Zuladung mit einem Fahrer, Beifahrer und vollem Tank (260 kg zum Aufbaugewicht hinzugefügt).

*** Reduzierte Reichweite und max. 230 kg Kapazität.

**** Benötigt die Option "Begrenzter Arbeitsbereich ohne Abstützung".

Händler