

STEIGER® T 300 XS



Xtra **S**hort **X**tra **L**eistung


STEIGER® T 300 XS

STEIGER® T 300 XS



Xtra Short
7,59 m


Xtra Leistung
23 m

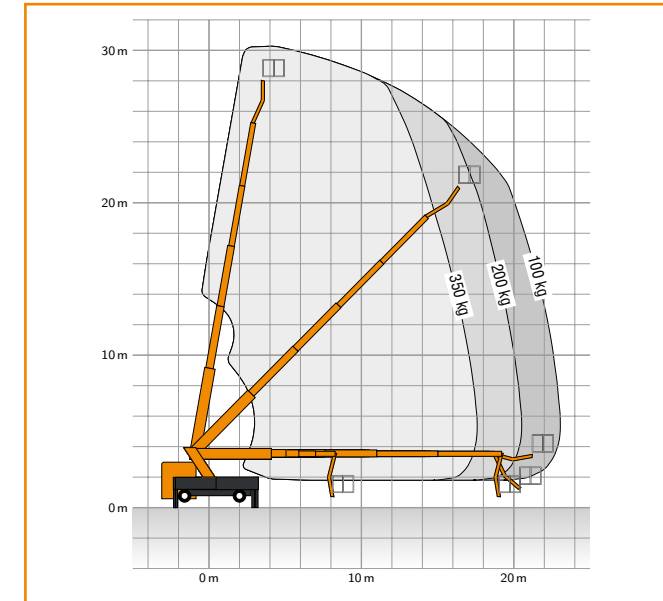

	30 m		1,70 x 0,86 m
	23 m		350 kg
	22 m		3,6 m
	500°		7,59 m
	185°		3,6 m
	5°		7.490 kg

WELTNEUHEIT
Kompakter
und flexibler
denn je!

-  30 m Arbeitshöhe
-  Reichweite: 23 m
-  Mit nur 7,59 m Fahrzeuglänge
kürzeste Maschine am Markt
-  Stabile Turmkonstruktion
(weniger Wartung)

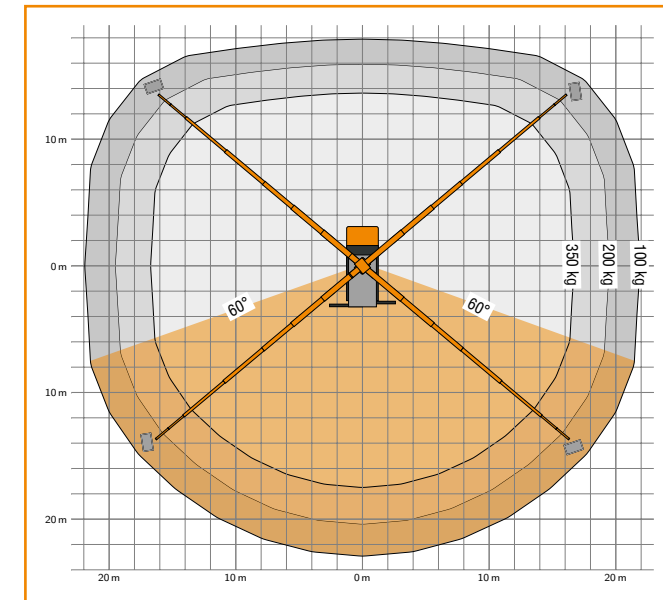

*Technische Änderungen vorbehalten,
alle Angaben sind ca. Angaben



Fahrbar mit
LKW-Führerschein
Klasse C1/3
(7,5 t)

Extra kurze Bauweise XS

-  Keine doppelte Kugeldrehverbindung (geringe Wartungskosten)
-  Besticht durch enorme Kompaktheit mit Top-Leistungsdaten
-  Kurze Fahrzeuggesamtlänge für erhöhte Wendigkeit (enorm kurzer hinterer Überhang)
-  Moderne Konstruktion mit hoher Stabilität und Sicherheit
-  **Bewährte Chassis mit EURO 6 zur Auswahl!**
Hohe Flexibilität und einfaches Handling.



Mercedes-Benz




IVECO

360°



www.ruthmann.de/t300xs360

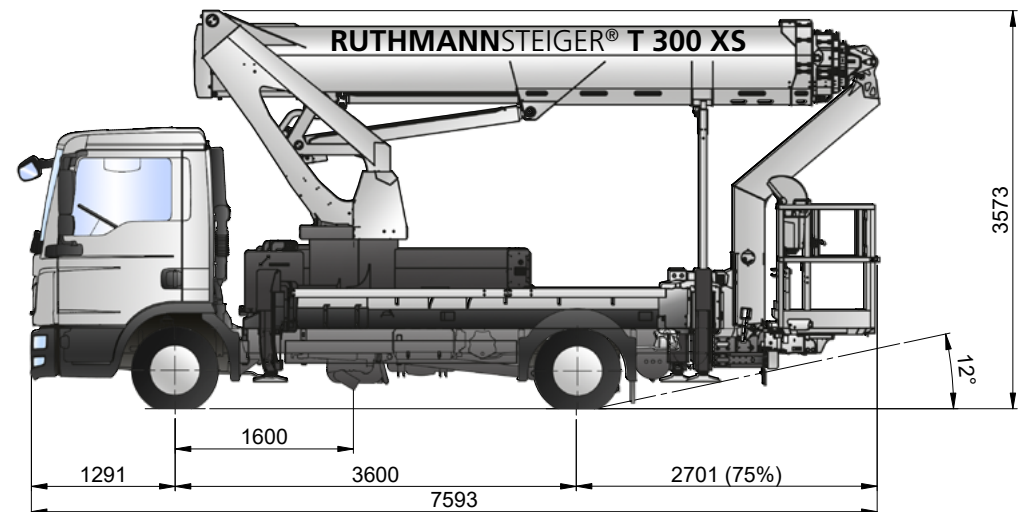


Grundrahmen und Stützensteuerung


-  Kürzere, stabile Grundrahmen-Konstruktion
-  Abstützkästen und Turmrohr aus hochfestem Feinkornstahl, für bessere Leistungsdaten und höhere Verwindungssteifigkeit (Langlebigkeit)
-  Komfortable und einfach zu bedienende Stützensteuerung beidseitig am Fahrzeug (Weiterführung aus der erfolgreichen TB- / TBR-Baureihe)



-  Ausreichend Gewichtsreserven z.B. für Koffer und Bordwand

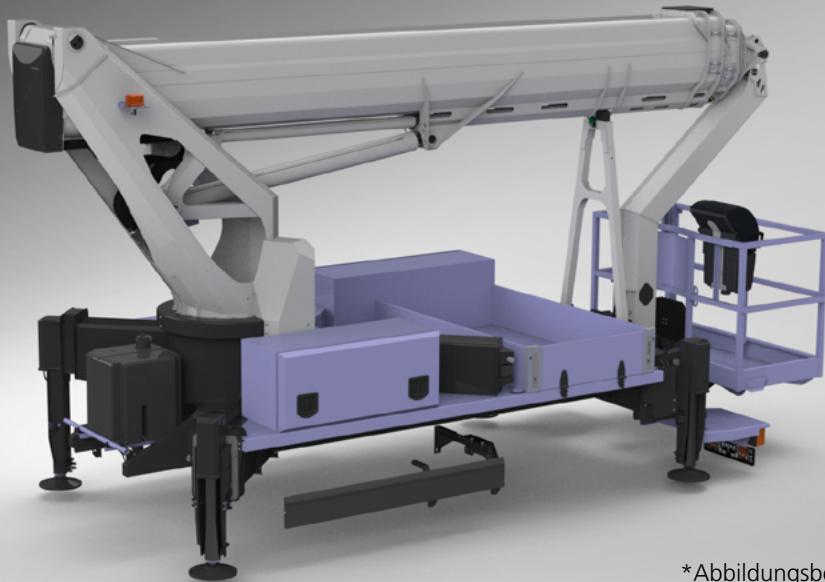

*Abbildungsbeispiel


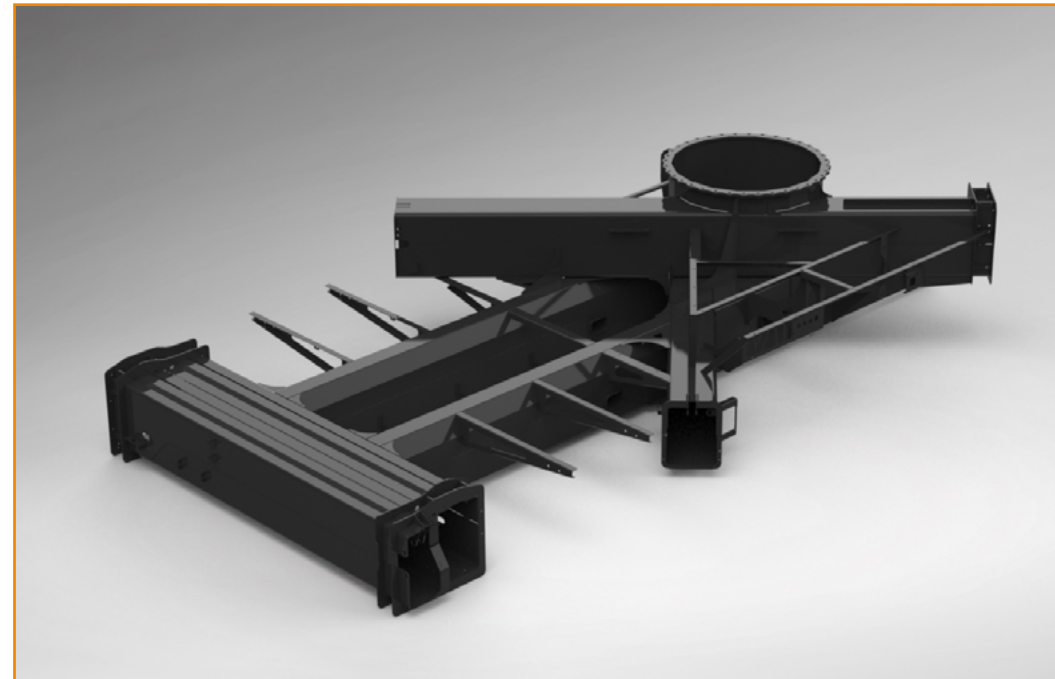


Neues Trägerprofilssystem

-  Ausschub der Träger durch zwei Teleskopzylinder
-  Trägerprofil in Anlehnung an das Trägersystem des T 900 HF ausgeführt
-  Optimiertes Tragprofil des Auslegers sorgt für eine stabilere Trägersausführung
-  Kürzere Bauweise durch neue Profilform
-  Hochfester Feinkornstahl für maximale Stabilität

INNOVATION
 Trägerprofil des
 T 900 HF jetzt
 auch für den
 T 300 XS!

-  wartungsarm
-  weniger Bauraum

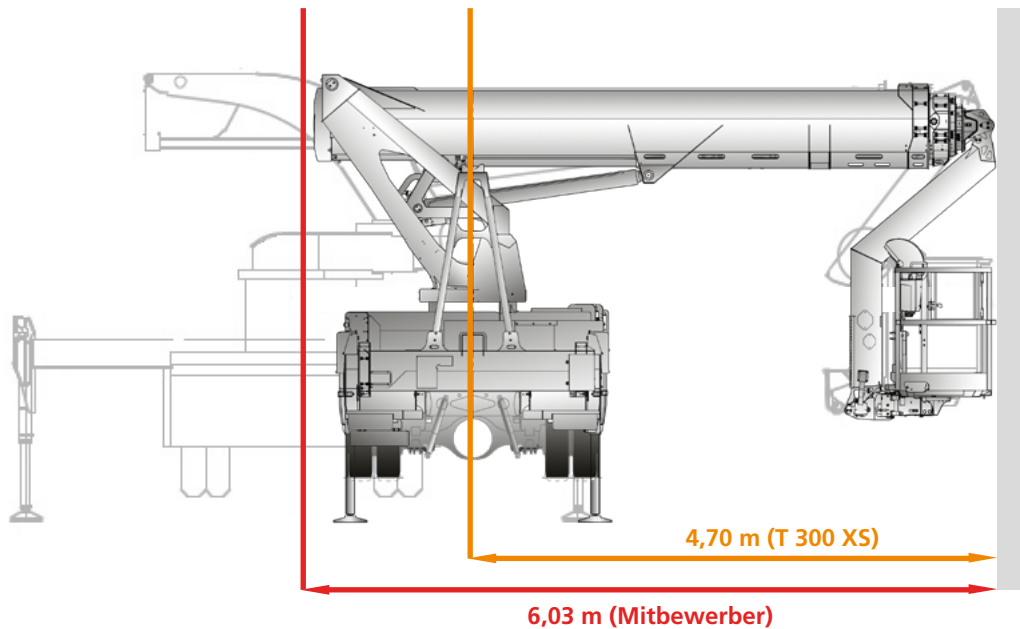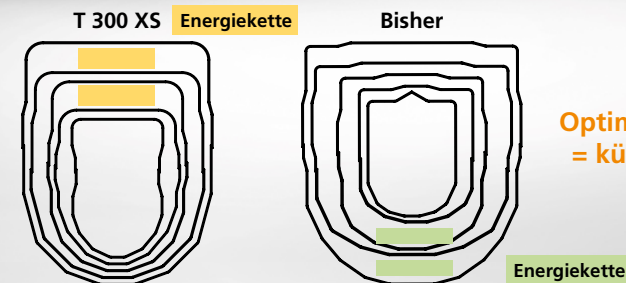

-  kompaktere Trägerköpfe



Optimierte Turmeinheit

- ✕ Bauweise nach neuestem Topologieoptimierungsverfahren in geometrischer Form
- ✕ Geringes Gewicht kombiniert mit höchster Stabilität
-  **Premium-Technik in höchster Stabilität mit einfacher Bedienung**



Erhöhte Korblast


- ✕ Kompatibel mit anderen Arbeitskörben der bisherigen T-Baureihe
- ✕ Erhöhte Korblast: 350 kg in Verbindung mit enormer Reichweite
- ✕ Robuste, hydraulische Korbdrehvorrichtung 2 x 90°



Vergleich der Arbeitsbereichswerte

STEIGER	Reichweite nach hinten 0° (m)		Seitl. Reichweite 90° (m)		Reichweite nach vorne 180° (m)	
	100 kg	200 kg	100 kg	200 kg	100 kg	200 kg
T 300	21,4	19,1	21,2	18,9	15,1	13,7
T 300 XS	23	20,5	22	19,5	18	16,1
Mitbewerber	19,5	17	20,5	18	15,9	13,8

**Bis zu
3,5 m mehr
Reichweite!**

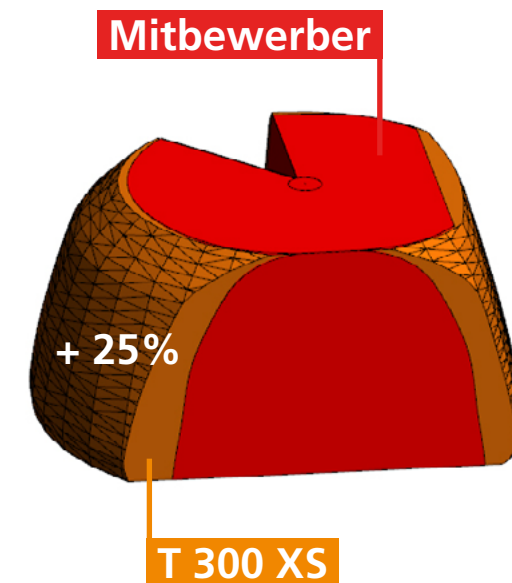

- Vorherige T 300 Generation
- Neue T 300 Generation
- Mitbewerber

*Alle Angaben sind ca. Angaben,
Änderungen vorbehalten

STEIGER® T 300 XS

RUTHMANN
A **TIME** MANUFACTURING COMPANY



RUTHMANN Holdings GmbH
Ruthmannstraße 4
48712 Gescher
GERMANY

Phone: +49 2863 204-0
Fax: +49 2863 204-212

Internet: www.ruthmann.de
E-Mail: info@ruthmann.de

